

NYX

schermatura architettonica



Z GLASS

TEZ
IN LUCE



“La tenda così efficiente
da accogliere le vetrate.”



Z Glass è la prima tenda NYX con predisposizione per una guida a quattro vie per vetrate scorrevoli. Una soluzione dal design pulito, che si cela nell'architettura della finestra, risultando un prodotto dalle elevate caratteristiche estetiche ed efficaci prestazioni tecnologiche.







Z GLASS

La prima tenda NYX con la predisposizione ad accogliere guide per vetrate scorrevoli è l'ultimissima generazione tra i nostri prodotti per design, tecnologia e contributo estetico. In soli 14 centimetri è possibile avere garantita un'efficiente protezione del vetro e il beneficio della schermatura solare, con un tangibile miglioramento di comfort interno e risparmio ener-

getico. Come per tutta la nostra gamma, resta la garanzia di resistenza al vento dei prodotti a guida zip NYX. Lo strip led inserito a richiesta nel lato interno del cassonetto, permette di illuminare l'ambiente durante le ore serali.

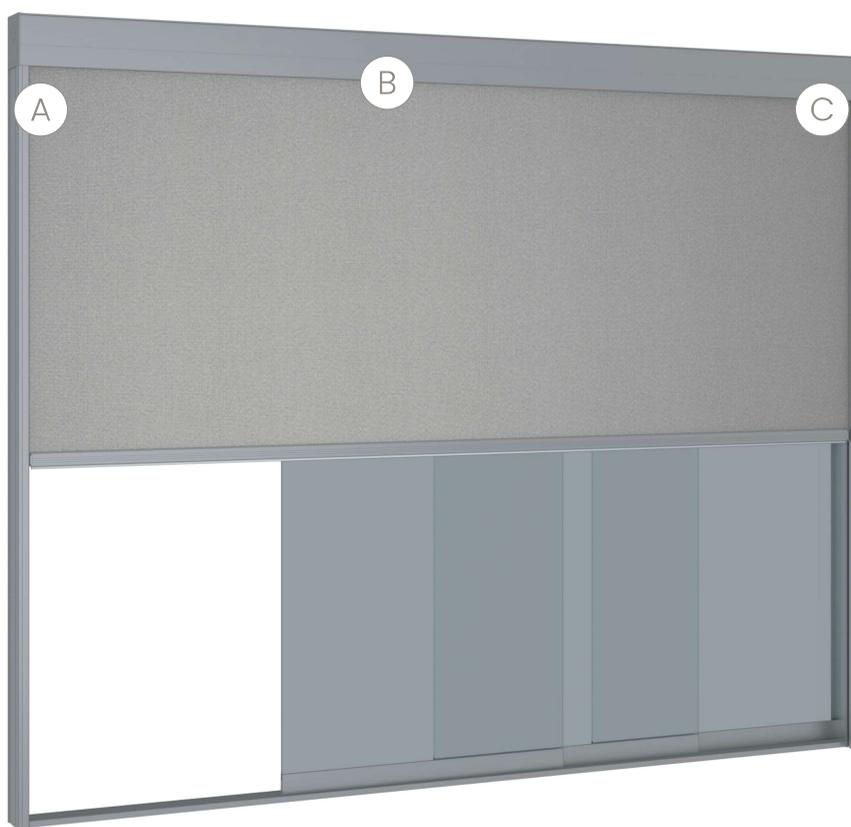

A - Guide tenda



B - Cassonetto con ispezione esterna



C - Cassonetto con ispezione interna con sede per guida vetrate

DOTAZIONI STANDARD

- . Manovra a motore
- . Tenoni autoportanti
- . Doppia ispezione interna/esterna

OPTIONAL

- . Manovra a motore radio
- . Strip led

INFORMAZIONI TECNICHE


TECHNICAL INFORMATION

Larghezza | Width 500 cm
Altezza | Height 310 cm




MANOVRA A MOTORE | electrical motor drive

VISTA FRONTALE | Frontal view

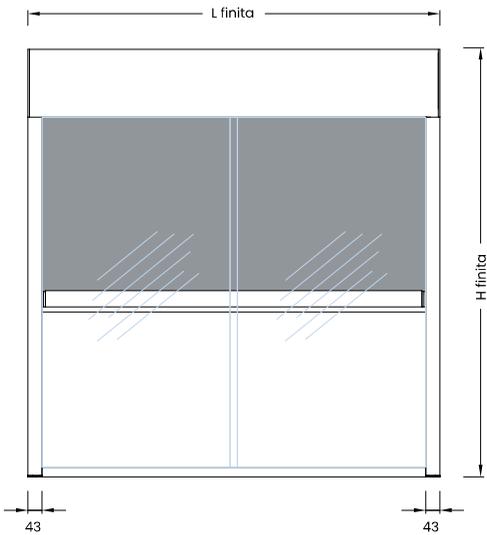


USCITA CAVI

Cable outlet




FISSAGGIO IN LUCE

Particolare montaggio autoportante

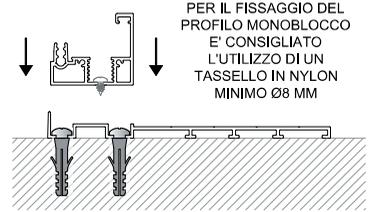


ANTISPIFFERI E SPAZZOLINI

Anti-spikes and brushes

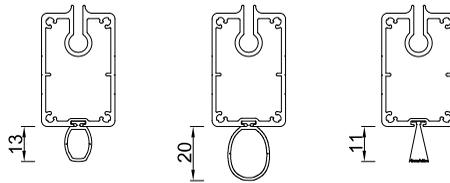


SEZIONE VERTICALE | Vertical section

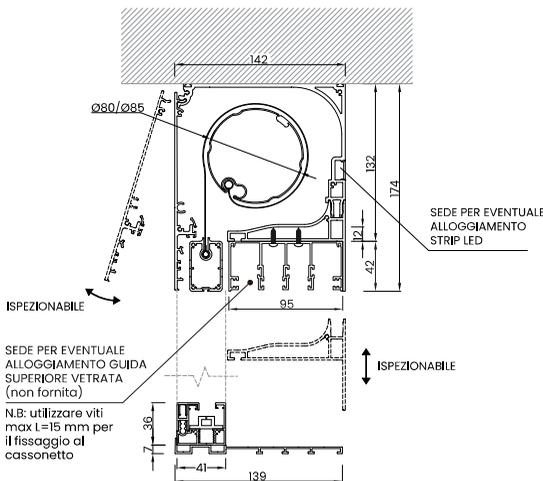


PARTICOLARE GUIDA


Guide detail

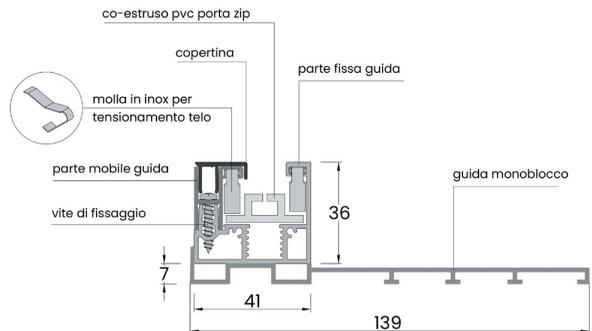

FINITURE | Finishes



RAL 9016
Bianco



RAL 9010
Bianco



RAL 9006
Grigio



RAL 7016
Grigio scuro



Corten

ATTENZIONE

La tenda dovrà essere ordinata con larghezza di 4 mm e altezza di 2 mm inferiori rispetto alla luce foro.
Per ricavare le dimensioni della vetrata, togliere 10 mm in larghezza e 133 mm in altezza rispetto alle dimensioni della tenda.

OPTIONAL

Strip Led
Profili con verniciatura extra

vedi pagina 12
Listino 12

Tessuto con colore fuori campionario

6%

EXTRA PROFILI

Guide ad altezza variabile
Antispiffero H 13 su cassetto

€ 10
€ 20

TRASMETTITORI ED AUTOMATISMI

vedi pagina 24
Listino 12